⚠ 安全に関するご注意

施工上の注意については、別途工事説明書及び取扱説明書をお読みください。
軽微な仕様は、予告なく変更する場合があります。

● [天井直付専用器具] 壁面及び半埋込での取付はしないでください。落下・火災の原因となります。
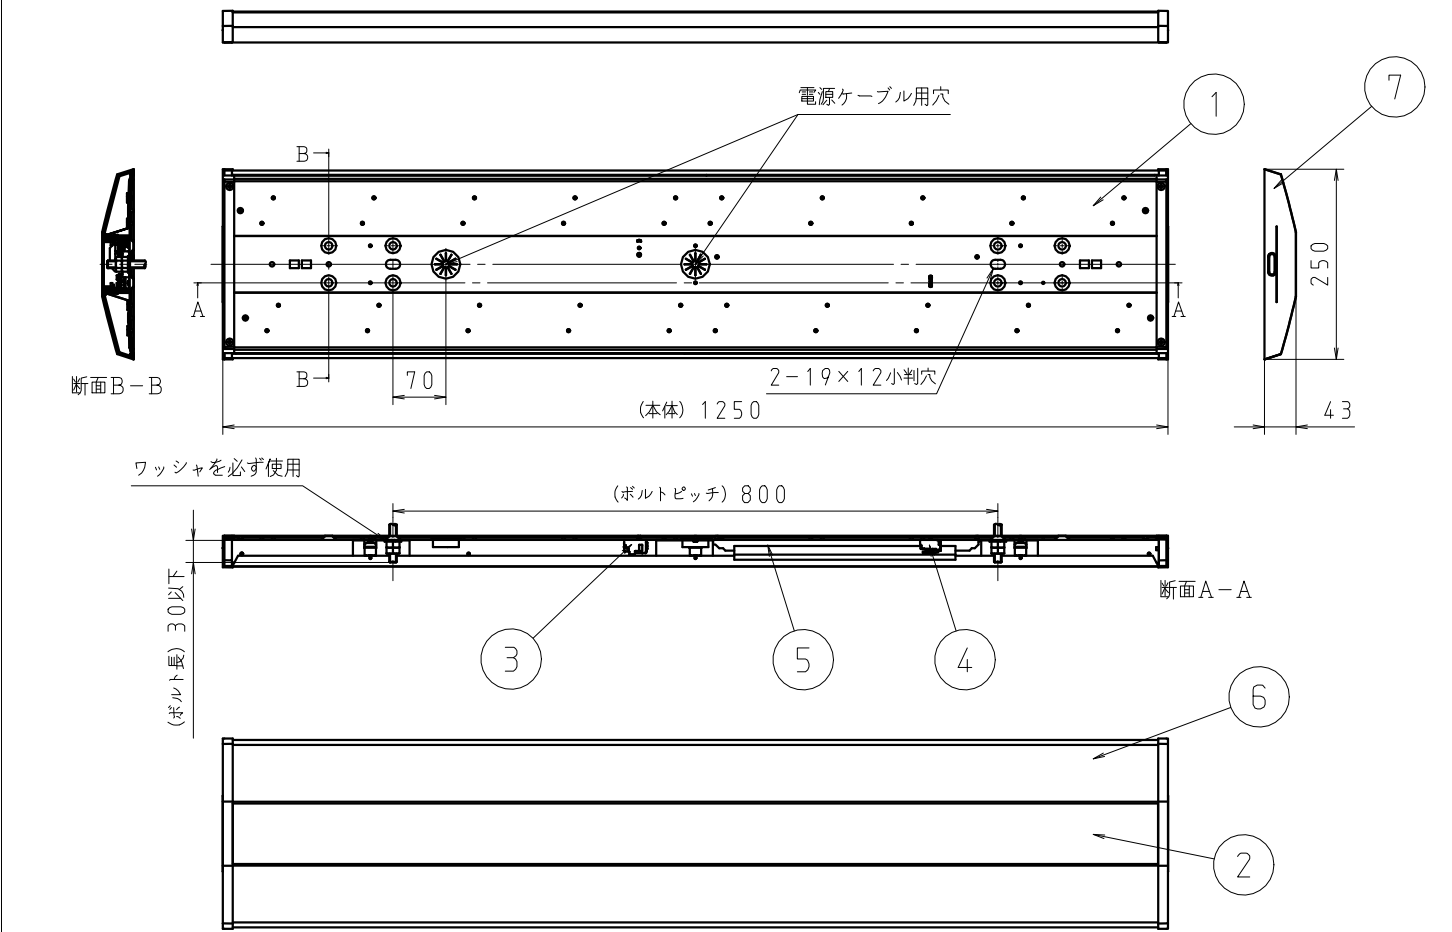
[使用上のご注意]
LED光源にはバラツキがあるため，同一形名商品でも商品ごとに
発光色，明るさが異なる場合がありますが異常ではありません．
LED光源は経年変化により，同一形名商品でも商品ごとに発光色，
明るさが異なる場合がありますが異常ではありません．
光学仕様についてはLEDの性能改善により変更の可能性があります．

＊1　設計目標値であり，保証する値ではありません．使用条件により変化致します．

取付ボルト	3／8，M10
調光方式	PWM方式（1kHz）

項目	特性		
発光体	LEDモジュール		
器具光束（lm）	5000		
色温度（K）	4000		
演色評価指数（Ra）	84		
固有エネルギー消費効率（200V時）	111．1lm／W		
ビーム角	115°		
質量	約3．8kg		
入力周波数（Hz）	50／60		
定格入力電圧（V）	100	200	242
定格消費電力（W）	47	45	45
定格入力電流（A）	0．47	0．23	0．20
定格入力要領（VA）	47	46	48．4
特記事項	・電源一体型　・調光可能範囲（約5～100%） ・設計寿命　40000h[*1]		

番号	部品名	員数	材質	備考
7	サイドカバー	2	PC	
6	パネル	2	PC	乳白
5	デンゲンキバン	1	－	
4	チョウコウタンシダイ	1	－	
3	デンゲンタンシダイ	1	－	
2	センターカバー	1	鋼板	白色塗装
1	本体	1	鋼板	

製品名	ストレート型（直付型）	尺度：no scale	承認	検印	作成
形番	DL－NB02WM	作成日：2015．01．20		谷	田中
		図番：DL-NB02WM_S-01			

第3角法　（JIS　A－4）　単位　mm